


ПЕРЕЧЕНЬ
оказываемых шефмонтажных работ

При монтаже оборудования:


- Низковольтное комплектное устройство, состоящее из пяти панелей 1ШЩ-152,
- Низковольтное комплектное устройство, состоящее из пяти панелей 3ШЩ-152,
- Низковольтное комплектное устройство, состоящее из трех панелей 2ШЩ-152»

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Примечание |
|-------|--|------------|
| 1 | Оформление допусков и разрешения на производство работ | |
| 2 | Контроль за состоянием транспортных растяжек | |
| 3 | Контроль за обеспыливанием поверхности | |
| 4 | Контроль за восстановлением поврежденного при транспортировке лакокрасочного покрытия (ЛКП) | |
| 5 | Контроль за установкой шкафов на основание в соответствии с инструкцией по монтажу | |
| 6 | Контроль за стяжкой шкафов на основание в соответствии с инструкцией по монтажу | |
| 7 | Контроль за закреплением шкафов на основание в соответствии с инструкцией по монтажу | |
| 8 | Контроль за установкой, из комплекта монтажных частей, шинных перемычек (массой не более 2,5кг) | |
| 9 | Контроль за восстановлением (монтаж), демонтированных на период транспортировки, проводов (кабеля) межшкафных связей | |
| 10 | Контроль за расключением жил, демонтированных на период транспортировки, проводов (кабеля) межшкафных связей | |
| 11 | Выдача рекомендаций по устранению обнаруженных недостатков. | |
| 12 | Контроль за устранением выявленных недостатков с последующим оформлением | |
| 13 | Контроль за... | |

З. А. Осипов
Генеральный директор

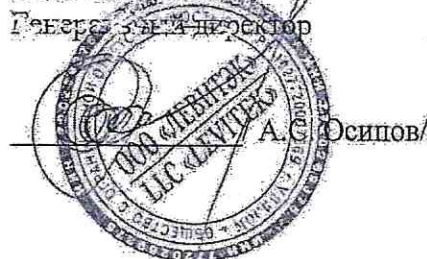

ПОДРЯДЧИК:
ООО «ЧЭТА»
Директор по финансам и экономике



/ В.А. Актуллова /

Handwritten signature